ARISTON

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΘΕΡΜΙΚΗ
ΑΝΕΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ONE



ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ XTRATECH™

Η καρδιά της σειράς ONE, αποκλειστικά* από την Ariston, έχει μεγαλύτερη επιφάνεια: **142%** συγκριτικά με τον προηγούμενο εναλλάκτη, εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε βάθος χρόνου.

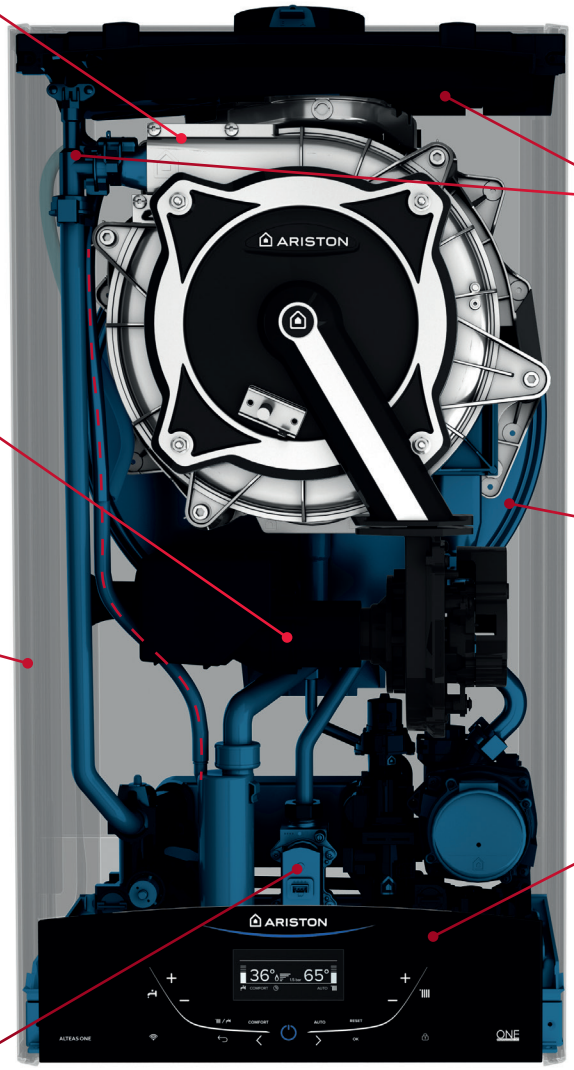

ΝΕΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων που σχηματίζονται στην αναρρόφηση, για την προστασία του εσωτερικού του λέβητα από το νερό. Νέο σύστημα καθαρισμού αέρα από το σύστημα μεταφέρεται απευθείας στο σιφόνι συμπυκνωμάτων.

ΝΕΟΣ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ

Ο νέος σιγαστήρας είναι βελτιωμένος για να εξασφαλίζει χαμηλό θόρυβο και ελάχιστη επιβάρυνση.

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Βελτιωμένη πρόσβαση στη βαλβίδα πλήρωσης.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

Το εσωτερικό έχει επενδυθεί από ηχομονωτικό υλικό, που σε συνδυασμό με τους νέους σιγαστήρες, εγγυάται ελάχιστο θόρυβο.

ΝΕΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΚΡΟΥΠ

Βελτιωμένα εξαρτήματα για εγγυημένη απόδοση σε βάθος χρόνου.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Ο Genus ONE διαθέτει έλεγχο καύσης ώστε αυτή να γίνεται πάντα τέλεια και να απλοποιηθεί η μετατροπή του αερίου: απευθείας από το τεχνικό μενού!

* Έχει κατατεθεί αίτηση ευρεσιτεχνίας

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

XTRATECH™: Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ONE

Ο XtraTech™ είναι ο νέος εναλλάκτης θερμότητας ανοξείδωτου χάλυβα αποκλειστικά* από την Ariston.
Αντιπροσωπεύει την καρδιά των λεβήτων συμπύκνωσης ONE και αναπτύχθηκε για να εγγυηθεί την αξιοπιστία και την απόδοση σε βάθος χρόνου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΝΕΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ XTRATECH™

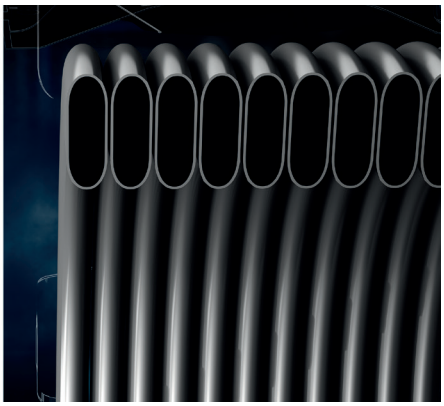

Μεγαλύτερες σωληνώσεις: +142% σε σχέση με τον προηγούμενο εναλλάκτη. Μεγαλύτερη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας, μικρότερες αντιστάσεις ροής, μεγαλύτερη απόδοση. Κάθε ημέρα, σαν την πρώτη ημέρα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ TÜV RHEINLAND**

www.tuv.com
ID 0000056520

100% ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ARISTON

Κάθε μεμονωμένο στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται την απόδοση και την ανθεκτικότητα: η εγγύηση Ariston εμφανίζεται σε κάθε στοιχείο.

100% ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ

Κάθε μεμονωμένο εξάρτημα έχει δοκιμαστεί αυστηρά και έχει ελεγχθεί στη γραμμή παραγωγής. Το 100% των λεβήτων δοκιμάζεται εκ νέου πριν από την αποστολή στους πελάτες μας.

100% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ

Έχουν επιλεγεί τα καλύτερα υλικά, για μακροχρόνια λειτουργία ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Εξαιρετικά αποτελέσματα, σε βάθος χρόνου.

* Έχει κατατεθεί αίτηση ευρεσιτεχνίας
**Η εταιρεία TÜV Rheinland, που ιδρύθηκε το 1872 και εδρεύει στην Κολωνία της Γερμανίας, είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής πιστοποιήσεων.

ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ARISTON NET

Η ΑΝΕΣΗ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ SMARTPHONE ΣΟΥ

Η διαχείριση της άνεσης του σπιτιού σου δεν ήταν ποτέ τόσο απλή. Οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή μέσω smartphone.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός εύκολος στη διαχείριση, απευθείας από την εφαρμογή. Η **Ariston NET** είναι η ιδανική επιλογή για να μειώσεις το λογαριασμό σου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ALWAYS ON

Χάρη στο καινοτόμο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου, η εφαρμογή προειδοποιεί τον πελάτη σου σε περίπτωση προβλήματος δυσλειτουργίας. Υπογράφοντας ένα συμβόλαιο συντήρησης, το Κέντρο Εξυπηρέτησης θα μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση βλάβης ακόμα κι από μακριά. Η γαλήνη του πελάτη στο κέντρο του **Ariston NET**.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PLUG&PLAY
ΑΡΚΟΥΝ ΤΡΙΑ ΜΟΛΙΣ ΒΗΜΑΤΑ!

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ WI-FI ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατέβασε δωρεάν την δοκιμαστική έκδοση

ARISTON NET | Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play

Ανακάλυψε περισσότερα στο ariston.com/el-gr

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

	CLAS ONE EXT	CLAS ONE IN	GENUS ONE NET EXT	GENUS ONE NET IN
	25	25	25	25
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	A+*	A+*	A+*	A+*
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΟ ΖΝΧ	A - XL	A - XL	A - XL	A - XL
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	Με προαιρετικό Κιτ	Με προαιρετικό Κιτ	Στάνταρ με το θερμοστάτη Sensys NET	Στάνταρ με το θερμοστάτη Sensys NET
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ	Διαχειριστής συστήματος Sensys + εξωτερικός αισθητήρας	Διαχειριστής συστήματος Sensys + εξωτερικός αισθητήρας	Διαχειριστής συστήματος Sensys NET + εξωτερικός αισθητήρας	Διαχειριστής συστήματος Sensys NET + εξωτερικός αισθητήρας
ΟΘΟΝΗ	Χειριστήριο αποστάσεως Sensys	Χειριστήριο αποστάσεως Sensys	Απομακρυσμένος έλεγχος Sensys NET	Απομακρυσμένος έλεγχος Sensys NET
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	1:7	1:7	1:10	1:10
ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ	XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα	XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα	XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα	XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα
ΡΟΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΤ 25 °C (l/min)	14,5	14,5	15,4	15,4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ HI-COMFORT	AUTO, Comfort	AUTO, Comfort	AUTO, Comfort, CARE	AUTO, Comfort, CARE
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΗΣ	ναι	ναι	ναι	ναι
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	Περιλαμβάνεται Κιτ ΦΑ, GPL, ΑΡ	Περιλαμβάνεται Κιτ ΦΑ, GPL, ΑΡ	ΦΑ, GPL, ΑΡ	ΦΑ, GPL, ΑΡ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm (ΥxΠxΒ)	770 x 505 x 240	1140 x 590 x 240	770 x 505 x 240	1140 x 590 x 240
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Εξωτερική	Εντοιχισμένος	Εξωτερική	Εντοιχισμένος
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (mm)	80, 60, 50	80, 60, 50	80, 60, 50	80, 60, 50
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	3301228	3301331	3301225	3301226

* Η A+ επιτυγχάνεται χάρη στη θερμορύθμιση

CLAS ONE EXT

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης, κορυφαίος της γκάμας, με σχέση διαμόρφωσης 1:7 και λειτουργία Auto

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A+*

A

/ Νέος θερμικός εναλλάκτης XtraTech ™ από ανοξείδωτο χάλυβα αποκλειστικά από την Ariston
/ Τμήματα ροής θερμικού εναλλάκτη +142% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση

/ Περιλαμβάνεται ο διαχειριστής συστήματος Sensys
/ Περιλαμβάνεται ο εξωτερικός αισθητήρας
/ Σχέση διαμόρφωσης 1:7
/ Πρωτόκολλο επικοινωνίας BusBridgeNet®

/ Λειτουργίες AUTO, Comfort
/ Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως -20°C**
/ Ημι-αυτόματο σύστημα πλήρωσης

/ Περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα
/ Απόρριψη καυσαερίων 80, 60, 50 mm

Νέος εναλλάκτης ανοξείδωτου χάλυβα XtraTech™

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ TÜV RHEINLAND

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000056520

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

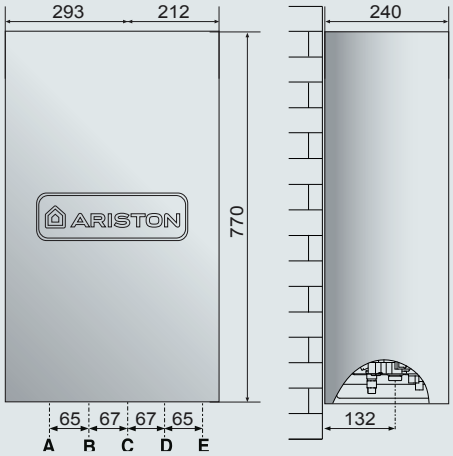

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A \ Προσαγωγή συστήματος Ø 3/4”
B \ Έξοδος ζεστού νερού Ø 1/2”
C \ Είσοδος αερίου Ø 3/4”
D \ Είσοδος ζεστού νερού χρήσης Ø 1/2”
E \ Επιστροφή συστήματος Ø 3/4”

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ		Υδατοστεγές
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ		
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή θέρμανση PCI	kW	22,0 / 3,7
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ζεστό νερό PCI	kW	26,0 / 3,7
Μεγ/Ελαχ ωφέλιμη θερμική ισχύς PCI	kW	21.5 / 3.5
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ		
Ονομαστική θερμική απόδοση (60/80° c) PCI	%	97,6
Ονομαστική θερμική απόδοση (30/50° c) PCI	%	106,1
Απόδοση σε 30% (30° c) PCI	%	109,8
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ		
Μεγ/ελαχ θερμοκρασία θέρμανσης (υψηλή θερμοκρασία)	°C	82 / 35
Μεγ/ελαχ θερμοκρασία θέρμανσης (χαμηλή θερμοκρασία)	°C	45 / 20
Μεγ/ελαχ θερμοκρασία ζεστού νερού	°C	60 / 36
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔΤ 25°C)	l/min	14,5
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (-20°C με κιτ αντιψυκτικού)**	°C	-15
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ		
Συχνότητα / τάση τροφοδοσίας ρεύματος	V/Hz	230 / 50
Συνολική απορρόφηση ηλεκτρικού ρεύματος	W	85,6
Επίπεδο προστασίας για την ηλεκτρική συσκευή	IP	X5D

CLAS ONE EXT	25
Ενεργειακή κλάση	A+*
Ενεργειακή κλάση παραγωγής ZNX	A
Προφίλ κατανάλωσης	XL
ΚΩΔΙΚΟΣ	3301228

** A+ επιτυγχάνεται χάρη στη θερμορύθμιση*
*** -20 ° C με το κιτ κατά παγετού 3318954*

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαθέσιμη πίεση λέβητα

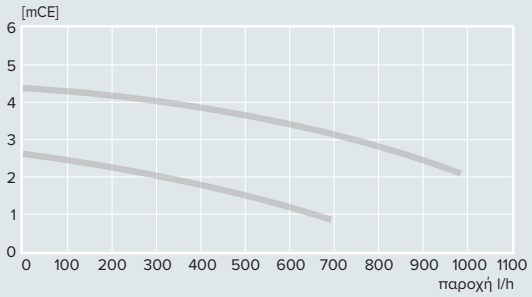

Έκδοση - Ομόκεντρη απόρριψη



Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα:
Ø60/100: μέχρι 8 m (25 kW
Ø80/125: μέχρι 33 m (25 kW)

Εκδόσεις - Διαιρούμενη απόρριψη



Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα:
Ø80/80: μέχρι 60 m (25 kW)

Περιγραφή	N° λεβήτων ανά παλέτα
CLAS ONE EXT 25	12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	
Διαχειριστής συστήματος Sensys	3318613
Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας	3318588
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
Κιτ πρώτης εγκατάστασης (4 βάνες)	3318228
Κιτ πρώτης εγκατάστασης (2 βάνες)	3318224
Κιτ 2 βάνες θέρμανσης	3318225
Γενικό κιτ αντικατάστασης	3318227
Κιτ αντιπαγωτικής αντίστασης έως τους -20 °C	3318954
Κιτ αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου νερού	3318876
Κιτ αναπλήρωσης φίλτρου	3318877
Κιτ εξουδετέρωσης συμπυκνωμάτων	3318893
Κιτ κυκλοφορητή συμπυκνωμάτων	3318894
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ	
Θερμοστάτης περιβάλλοντος CUBE RF (ασύρματος, radio)	3319118
Ασύρματος εξωτερικός αισθητήρας radio	3319091
Δέκτης BUS (για πολυζωνικές εγκαταστάσεις radio)	3319120
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
Πολυλειτουργικός πίνακας	3318636
Κιτ διαχείρισης ζώνης	3318628
MGz I EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, μονής ζώνης	3318620
MGz II EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, δύο ζωνών	3318621
MGz III EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας τριών ζωνών	3318622
MGm II EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, δύο ζωνών	3318624
MGm III EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, τριών ζωνών	3318625
Μονάδα ελέγχου για ραδιο-σύστημα 2 ζωνών	3319122
Μονάδα ελέγχου για ραδιο-σύστημα 6 ζωνών	3319121
Ενισχυτής BUS	3319098
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	
Αντάπτορας διαιρούμενων συστημάτων 60/100 - 80 λευκός	3318369
Κιτ διαιρούμενης απόρριψης 80/80 - λευκός	3318370
Ομόκεντρο κιτ απόρριψης 60/100 L 1000 οριζόντια εκκίνηση - λευκό	3318073
Ομόκεντρο κιτ απόρριψης 60/100 L 1000 κάθετη εκκίνηση - λευκό	3318074
Αντάπτορας διαιρούμενων συστημάτων 80/50	3319139
Προέκταση Ø50 (0,5 m)	3319142

CLAS ONE IN

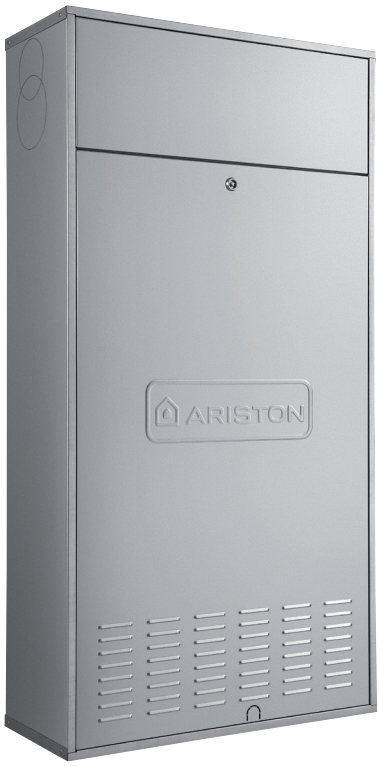

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης για εντοιχισμό, με λειτουργία AUTO

/ Θερμικός εναλλάκτης XtraTech ™ από ανοξείδωτο χάλυβα αποκλειστικά από την Ariston
/ Τμήματα ροής θερμικού εναλλάκτη +**142%** σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση
/ Σχέση διαμόρφωσης 1:7

/ Πρωτόκολλο επικοινωνίας BusBridgeNet®

/ Λειτουργίες AUTO και Comfort
/ Θέρμανση κλάση A+ χάρη στον διαχειριστή συστήματος Sensys και στον εξωτερικό αισθητήρα που περιλαμβάνονται
/ Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως -20°C**
/ Ημι-αυτόματη πλήρωση

/ Κλάση NOx 6
/ Μονάδα εντοιχισμού με ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο (κατόπιν παραγγελίας με ξεχωριστό κωδικό)
/ Απόρριψη καυσαερίων 80, 60, 50 mm

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A+*
A

Νέος ανοξείδωτος θερμικός εναλλάκτης XtraTech™

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ TÜV RHEINLAND

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000056520

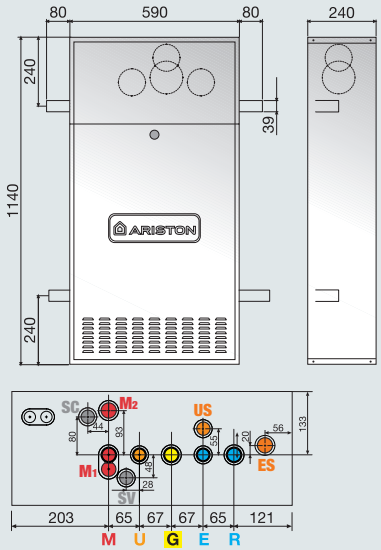

Διαστάσεις σώματος λέβητα ΠxΥxΒ (mm): 505 x 770 x 240

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
M \ Προσαγωγή συστήματος Ø 3/4”
U \ Έξοδος ζεστού νερού Ø 1/2”
G \ Είσοδος αερίου Ø 3/4”
E \ Είσοδος κρύου νερού χρήσης Ø 1/2”
R \ Επιστροφή συστήματος Ø 3/4”
ES \ Είσοδος ZNX για ηλιακή ενσωμάτωση Ø 1/2” (με κιτ βαλβίδας ανάμειξης 3318408)
US \ Είσοδος Κρύου Νερού για ηλιακή ενσωμάτωση Ø 1/2”
(με κιτ βαλβίδας ανάμειξης 3318408)
SC \ Απόρριψη συμπυκνωμάτων
SV \ Απόρριψη υδραυλικής βαλβίδας ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		25
ΘΑΛΑΜΟΣ		**στεγανός**
ΚΑΥΣΗ		
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή PCI	kW	22,0 / 3,7
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ZNX PCI	kW	26,0 / 3,7
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου PCI	kW	21,5 / 3,5
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου ZNX PCI	kW	25,4 / 3,6
ΑΠΟΔΟΣΗ		
Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (60/80° c) PCI	%	97,6
Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (30/50° c) PCI	%	106,1
Απόδοση στο 30% στους 30°C PCI	%	109,8
ΟΙΚΙΑΚΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ		
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία θέρμανσης (εύρος υψηλών θερμ.)	°C	82 / 35
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία θέρμανσης (εύρος χαμηλών θερμ.)	°C	45 / 20
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C	60 / 36
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔT 25°C)	l/min	14,5
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔT 35°C)	l/min	10,4
Παροχή ζεστού νερού ((πρώτα 10’ με ΔT 30°C)	l/min	12,1
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας**	°C	-15
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ		
Συχνότητα / τάση τροφοδοσίας ρεύματος	V/Hz	230 / 50
Συνολική απορρόφηση ηλεκτρικού ρεύματος	W	85,6
Επίπεδο προστασίας για την ηλεκτρική συσκευή	IP	X5D

CLAS ONE IN	25
Ενεργειακή κλάση	A+*
Ενεργειακή κλάση παραγωγής ZNX	A
Προφίλ κατανάλωσης	XL
ΚΩΔΙΚΟΣ	3301331

** A+ επιτυγχάνεται χάρη στη θερμορύθμιση*
*** -20 °C με αντιπαγετικό κιτ με κωδ. 3318954*

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ **SENSYS** ΚΑΙ Ο **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ** ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Διαθέσιμη πίεση λέβητα

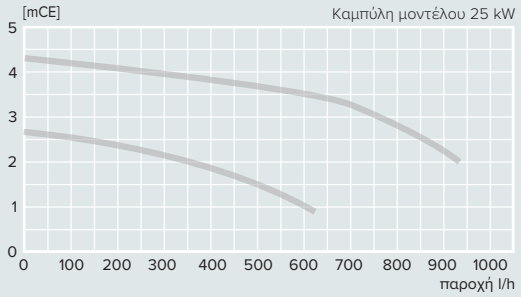

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	
Διαχειριστής συστήματος Sensys	3318613
Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας	3318588
Λειτουργία φυσικού αερίου, υγραερίου και προπανίου	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
Κιτ 4 βάνες+κιτ ελέγχου διαρροών	3318185
Κιτ 2 βάνες (αέριο και κρύο νερό)	3318186
Κιτ 2 βάνες (αέριο και κρύο νερό) - Συνδέσεις δίσκου	3318406
Κιτ αντιπαγωτικής αντίστασης έως τους -20°C	3318954
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	
Μεταλλικό πλαίσιο εντοιχισμού λέβητα	3318397
Άνω κάλυμμα μονάδας εντοιχισμού	3318400
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ	
Ενσύρματος ON/OFF χρονοθερμοστάτης	3318590
Ενσύρματος ON/OFF χρονοθερμοστάτης με τροφοδοσία BUS	3318593
Θερμοστάτης περιβάλλοντος CUBE RF	3319118
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
Πολυλειτουργικός πίνακας	3318636
Κιτ διαχείρισης ζώνης	3318628
MGz I EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, μονής ζώνης	3318620
MGz II EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, δύο ζωνών	3318621
MGz III EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας τριών ζωνών	3318622
MGm II EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, δύο ζωνών	3318624
MGm III EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, τριών ζωνών	3318625
Θερμοστάτης ασφαλείας για συστήματα θέρμανσης δαπέδου (20/90°C)	3318361
Θερμοστατικός διακόπτης Ορίου 65°C ,με χειροκίνητη επαναφορά	3318281
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ	
Αισθητήρας ηλιακής ενσωμάτωσης	3318983
Μηχανοκίνητο ενσωματωμένο ηλιακό κιτ (1)	3318408

(1) - χρησιμοποιείται με τον κωδικό 3318954

F: **Απόρριψη καυσαερίων** (Ø mm)
F1: 60/100-80/125 (μόνο κάθετο)
F2: 80/80



Ομόκεντρη απόρριψη κάθετη

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø60/100: μέχρι 8 m

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø80/125: μέχρι 21 m



Ομόκεντρη απόρριψη οριζόντια

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø60/100: μέχρι 8m



Διαιρούμενη απόρριψη κάθετη

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø80/80: μέχρι 80 m



Διαιρούμενη απόρριψη κάθετη

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø80/80: μέχρι 80 m

GENUS ONE NET EXT

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης, κορυφαίος της γκάμας, με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα

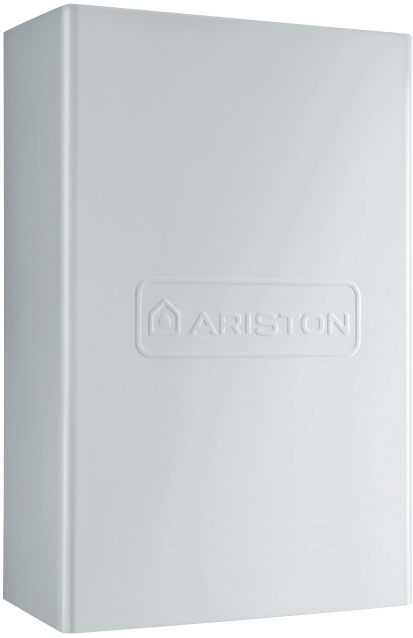

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A+*

A

/ Θερμικός εναλλάκτης XtraTech ™ από ανοξείδωτο χάλυβα αποκλειστικά από την Ariston
/ Τμήματα ροής θερμικού εναλλάκτη +**142%** σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση

/ Σύστημα ανάφλεξης, ηλεκτρονικός έλεγχος καύσης
/ Μετατροπή αερίου, από το μενού τεχνικού
/ Σχέση διαμόρφωσης 1:10

/ Η συνδεσιμότητα με το Ariston Net συμπεριλαμβάνεται χάρη στο Sensys NET
/ Πρωτόκολλο επικοινωνίας BusBridgeNet®

/ Λειτουργίες AUTO, Comfort
/ Κλάση A+ στη θέρμανση χάρη στον ενσωματωμένο διαχειριστή συστήματος Sensys NET
/ Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως -20°C**
/ Ημι-αυτόματο σύστημα πλήρωσης

/ Κλάση NOx 6
/ Περίβλημα από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή
/ Απόρριψη καυσαερίων 80, 60, 50 mm

Νέος ανοξείδωτος θερμικός εναλλάκτης XtraTech™

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ TÜV RHEINLAND

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000056520

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25

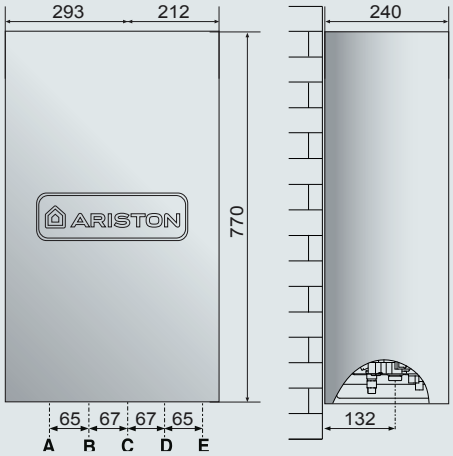

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A \ Προσαγωγή συστήματος Ø 3/4”
B \ Έξοδος ζεστού νερού Ø 1/2”
C \ Είσοδος αερίου Ø 3/4”
D \ Είσοδος ζεστού νερού χρήσης Ø 1/2”
E \ Επιστροφή συστήματος Ø 3/4”

ΘΑΛΑΜΟΣ		στεγανός
ΚΑΥΣΗ		
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή PCI	kW	22,0 / 2,5
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ZNX PCI	kW	26,0 / 2,5
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου PCI	kW	21.5 / 2.3
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου ZNX PCI	kW	25,0 / 2,4
ΑΠΟΔΟΣΗ		
Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (60/80° c) PCI	%	97,7
Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (30/50° c) PCI	%	106,7
Απόδοση στο 30% στους 30°C PCI	%	109,7
ΟΙΚΙΑΚΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ		
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία θέρμανσης (εύρος υψηλών θερμ.)	°C	82 / 35
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία θέρμανσης (εύρος χαμηλών θερμ.)	°C	45 / 20
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C	60 / 36
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔT 25°C)	l/min	15,4
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔT 35°C)	l/min	11,0
Παροχή ζεστού νερού ((πρώτα 10’ με ΔT 30°C)	l/min	12,8
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (-20°C με αντιψυκτικό κιτ)**	°C	-15
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ		
Συχνότητα / τάση τροφοδοσίας ρεύματος	V/Hz	230 / 50
Συνολική απορρόφηση ηλεκτρικού ρεύματος	W	84,7
Επίπεδο προστασίας για την ηλεκτρική συσκευή	IP	X5D

GENUS ONE NET EXT	25
Ενεργειακή κλάση	A+*
Ενεργειακή κλάση παραγωγής ZNX	A
Προφίλ κατανάλωσης	XL
ΚΩΔΙΚΟΣ	3301225

** A+ επιτυγχάνεται χάρη στη θερμορύθμιση*
*** -20 °C με αντιπαγετικό κιτ με κωδ. 3318954*

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαθέσιμη πίεση λέβητα

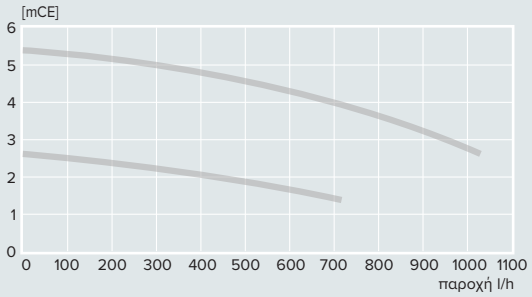

Εκδοχή - Ομόκεντρη απόρριψη



Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα:
Ø60/100: μέχρι 8 m (25 kW
Ø80/125: μέχρι 21 m (25 kW)

Εκδοχή - Διαιρούμενη απόρριψη



Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα:
Ø80/80: μέχρι 60 m (25 kW)
Ø60/60: μέχρι 16 m (25 kW)

Περιγραφή	Nº λεβήτων ανά παλέτα
GENUS ONE NET EXT 25	14

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	
Διαχειριστής συστήματος Sensys	
Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας	3318588
Λειτουργία φυσικού αερίου, υγραερίου και προπανίου χωρίς κιτ. Ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται χάρη στον έλεγχο της καύσης, επιλέγοντας τον τύπο αερίου από το μενού τεχνικού	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
Κιτ πρώτης εγκατάστασης (4 βάνες)	3318228
Κιτ πρώτης εγκατάστασης (2 βάνες)	3318224
Κιτ 2 βάνες θέρμανσης	3318225
Γενικό κιτ αντικατάστασης	3318227
Κιτ αντιπαγωτικής αντίστασης έως τους -20 °C	3318954
Κιτ αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου νερού	3318876
Κιτ αναπλήρωσης φίλτρου	3318877
Κιτ εξουδετέρωσης συμπυκνωμάτων	3318893
Κιτ κυκλοφορητή συμπυκνωμάτων	3318894
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ	
Θερμοστάτης περιβάλλοντος CUBE RF (ασύρματος, radio)	3319118
Ασύρματος εξωτερικός αισθητήρας radio	3319091
Δέκτης BUS (για πολυζωνικές εγκαταστάσεις radio)	3319120
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
Πολυλειτουργικός πίνακας	3318636
Κιτ διαχείρισης ζώνης	3318628
MGz I EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, μονής ζώνης	3318620
MGz II EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, δύο ζωνών	3318621
MGz III EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας τριών ζωνών	3318622
MGm II EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, δύο ζωνών	3318624
MGm III EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, τριών ζωνών	3318625
Μονάδα ελέγχου για ραδιο-σύστημα 2 ζωνών	3319122
Μονάδα ελέγχου για ραδιο-σύστημα 6 ζωνών	3319121
Ενισχυτής BUS	3319098
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ	
Διαχειριστής συστήματος Sensys	3318613
Ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης	3318379
Αισθητήρας ηλιακής ενσωμάτωσης	3318983
Κιτ θερμοστατικής βαλβίδας ανάμειξης και ενσωματωμένου εξωτερικού αισθητήρα	3318290
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	
Αντάπτορας διαιρούμενων συστημάτων συμπυκν. λευκή	3319497
Προέκταση ø80 l 1000 συμπυκν. λευκή	3319491
Προέκταση ø80 l 500 συμπυκν. λευκή	3319495
Ροζέτα τοίχου ø80	3319492
Καμπύλη ø80 90° συμπυκν. λευκή	3319493
Προσαρμογέας ø80/60 για δίδυμα συστήματα συμπύκνωσης	3319494
Καμπύλη ø80 α/θ 45° συμπυκν.	3319496

GENUS ONE NET IN

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης, κορυφαίος της γκάμας, για εντοιχισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A+*

A

/ Θερμικός εναλλάκτης XtraTech ™ από ανοξείδωτο χάλυβα αποκλειστικά από την Ariston
/ Τμήματα ροής θερμικού εναλλάκτη +**142%** σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση

/ Σύστημα ανάφλεξης, ηλεκτρονικός έλεγχος καύσης
/ Μετατροπή αερίου, από το μενού τεχνικού
/ Σχέση διαμόρφωσης 1:10

/ Ενσωματωμένη Συνδεσιμότητα Ariston Net
/ Πρωτόκολλο επικοινωνίας BusBridgeNet®

/ Λειτουργίες AUTO και Comfort
/ Ενεργειακή κλάση A+ χάρη στον διαχειριστή συστήματος Sensys NET και στον εξωτερικό αισθητήρα που περιλαμβάνονται
/ Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως -20°C**
/ Ημι-αυτόματη πλήρωση

/ Κλάση NOx 6
/ Μονάδα εντοιχισμού με ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο (κατόπιν παραγγελίας με ξεχωριστό κωδικό)
/ Απόρριψη καυσαερίων 80, 60, 50 mm

Νέος ανοξείδωτος θερμικός εναλλάκτης XtraTech™

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ TÜV RHEINLAND

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000056520

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25

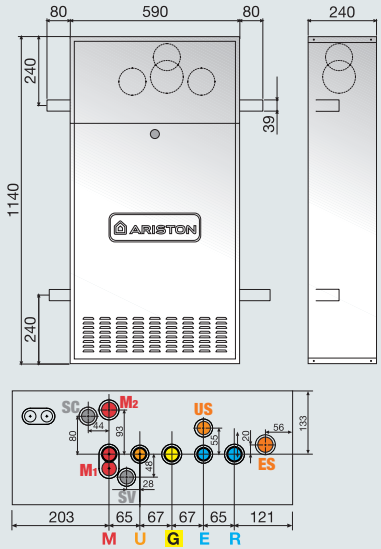

Διαστάσεις σώματος λέβητα ΠxΥxΒ (mm): 505 x 770 x 240

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
M \ Προσαγωγή συστήματος Ø 3/4”
U \ Έξοδος ζεστού νερού Ø 1/2”
G \ Είσοδος αερίου Ø 3/4”
E \ Είσοδος κρύου νερού χρήσης Ø 1/2”
R \ Επιστροφή συστήματος Ø 3/4”
ES \ Είσοδος ZNX για ηλιακή ενσωμάτωση Ø 1/2” αέριο (με κιτ βαλβίδας ανάμειξης 3318408)
US \ Είσοδος Κρύου Νερού για ηλιακή ενσωμάτωση Ø 1/2”
(με κιτ βαλβίδας ανάμειξης 3318408)
SC \ Απόρριψη συμπυκνωμάτων
SV \ Απόρριψη υδραυλικής βαλβίδας ασφαλείας

ΘΑΛΑΜΟΣ		στεγανός
ΚΑΥΣΗ		
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή PCI	kW	22,0 / 2,5
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ZNX PCI	kW	26,0 / 2,5
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου PCI	kW	21.5 / 2.3
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου ZNX PCI	kW	25,0 / 2,4
ΑΠΟΔΟΣΗ		
Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (60/80° c) PCI	%	97,7
Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (30/50° c) PCI	%	106,7
Απόδοση στο 30% στους 30°C PCI	%	109,7
ΟΙΚΙΑΚΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ		
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία θέρμανσης (εύρος υψηλών θερμ.)	°C	82 / 35
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία θέρμανσης (εύρος χαμηλών θερμ.)	°C	45 / 20
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C	60 / 36
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔΤ 25°C)	l/min	15,4
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔΤ 35°C)	l/min	11,0
Παροχή ζεστού νερού ((πρώτα 10’ με ΔΤ 30°C)	l/min	12,8
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (-20°C με αντιψυκτικό κιτ)**	°C	-15
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ		
Συχνότητα / τάση τροφοδοσίας ρεύματος	V/Hz	230 / 50
Συνολική απορρόφηση ηλεκτρικού ρεύματος	W	84,7
Επίπεδο προστασίας για την ηλεκτρική συσκευή	IP	X5D

GENUS ONE NET IN	25
Ενεργειακή κλάση	A+*
Ενεργειακή κλάση παραγωγής ZNX	A
Προφίλ κατανάλωσης	XL
ΚΩΔΙΚΟΣ	3301226

** A+ επιτυγχάνεται χάρη στη θερμορύθμιση*
*** -20 °C με αντιπαγετικό κιτ με κωδ. 3318954*

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαθέσιμη πίεση λέβητα

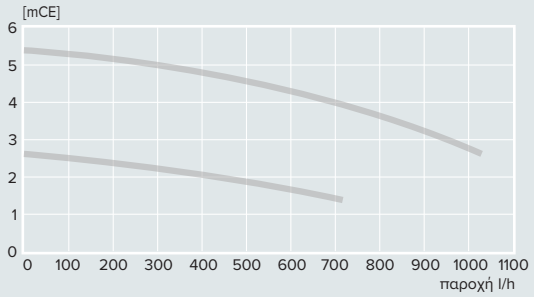

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	
Διαχειριστής συστήματος Sensys	
Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας	3318588
Λειτουργία φυσικού αερίου, υγραερίου και προπανίου χωρίς κιτ.	
Ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται χάρη στον έλεγχο της καύσης, επιλέγοντας τον τύπο αερίου από το μενού τεχνικού	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
Κιτ 4 βάνες+κιτ ελέγχου διαρροών	3318185
Κιτ 2 βάνες (αέριο και κρύο νερό)	3318186
Κιτ 2 βάνες (αέριο και κρύο νερό) - Συνδέσεις δίσκου	3318406
Κιτ αντιπαγωτικής αντίστασης έως τους -20°C	3318954
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	
Μεταλλικό πλαίσιο εντοιχισμού λέβητα	3318397
Άνω κάλυμμα μονάδας εντοιχισμού	3318400
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ	
Ενσύρματος ON/OFF χρονοθερμοστάτης	3318590
Ενσύρματος ON/OFF χρονοθερμοστάτης με τροφοδοσία BUS	3318593
Θερμοστάτης περιβάλλοντος CUBE RF	3319118
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
Πολυλειτουργικός πίνακας	3318636
Κιτ διαχείρισης ζώνης	3318628
MGz I EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, μονής ζώνης	3318620
MGz II EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, δύο ζωνών	3318621
MGz III EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας τριών ζωνών	3318622
MGm II EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, δύο ζωνών	3318624
MGm III EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, τριών ζωνών	3318625
Θερμοστάτης ασφαλείας για συστήματα θέρμανσης δαπέδου (20/90°C)	3318361
Θερμοστατικός διακόπτης Ορίου 65°C ,με χειροκίνητη επαναφορά	3318281
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ	
Αισθητήρας ηλιακής ενσωμάτωσης	3318983
Μηχανοκίνητο ενσωματωμένο ηλιακό κιτ (1)	3318408

(1) - χρησιμοποιείται με τον κωδικό 3318954

F: **Απόρριψη καυσαερίων** (Ø mm)
F1: 60/100-80/125 (μόνο κάθετο)
F2: 80/80



Ομόκεντρη απόρριψη κάθετη

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø60/100: μέχρι 8 m

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø80/125: μέχρι 21 m



Ομόκεντρη απόρριψη οριζόντια

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø60/100: μέχρι 8m

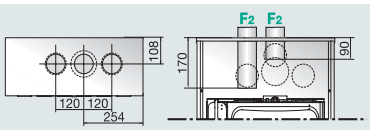

Διαιρούμενη απόρριψη κάθετη

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø80/80: μέχρι 80 m



Διαιρούμενη απόρριψη κάθετη

Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα Ø80/80: μέχρι 80 m

ARISTON
SERVICE

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Το μοντέλο SERVICE της Ariston Thermo έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό σε όλους τους πελάτες της.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARISTON THERMO.

Τα γνήσια ανταλλακτικά Ariston κατασκευάζονται και ελέγχονται προκειμένου να διατηρούν την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία του προϊόντος Ariston που διαθέτετε. Μόνο η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών θα διατηρήσει το σύστημά σας στην καλύτερη κατάσταση και θα βρίσκεστε σε συμμόρφωση προς τις νομικές και εγγυητικές απαιτήσεις.

ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Μπορείτε να είστε ήσυχοι πως επεκτείνετε τη ζωή και αυξάνετε την ασφάλεια του προϊόντος σας και ότι σε περίπτωση που συμβεί, θα αντιμετωπιστεί γρήγορα και με επαγγελματισμό.

Αναζητήστε το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης στο ariston.com/el-gr
ή καλέστε στο +30 2109512922/23

ARISTON
SERVICE
TOP PARTNER
ARISTON
SERVICE
TOP PARTNER

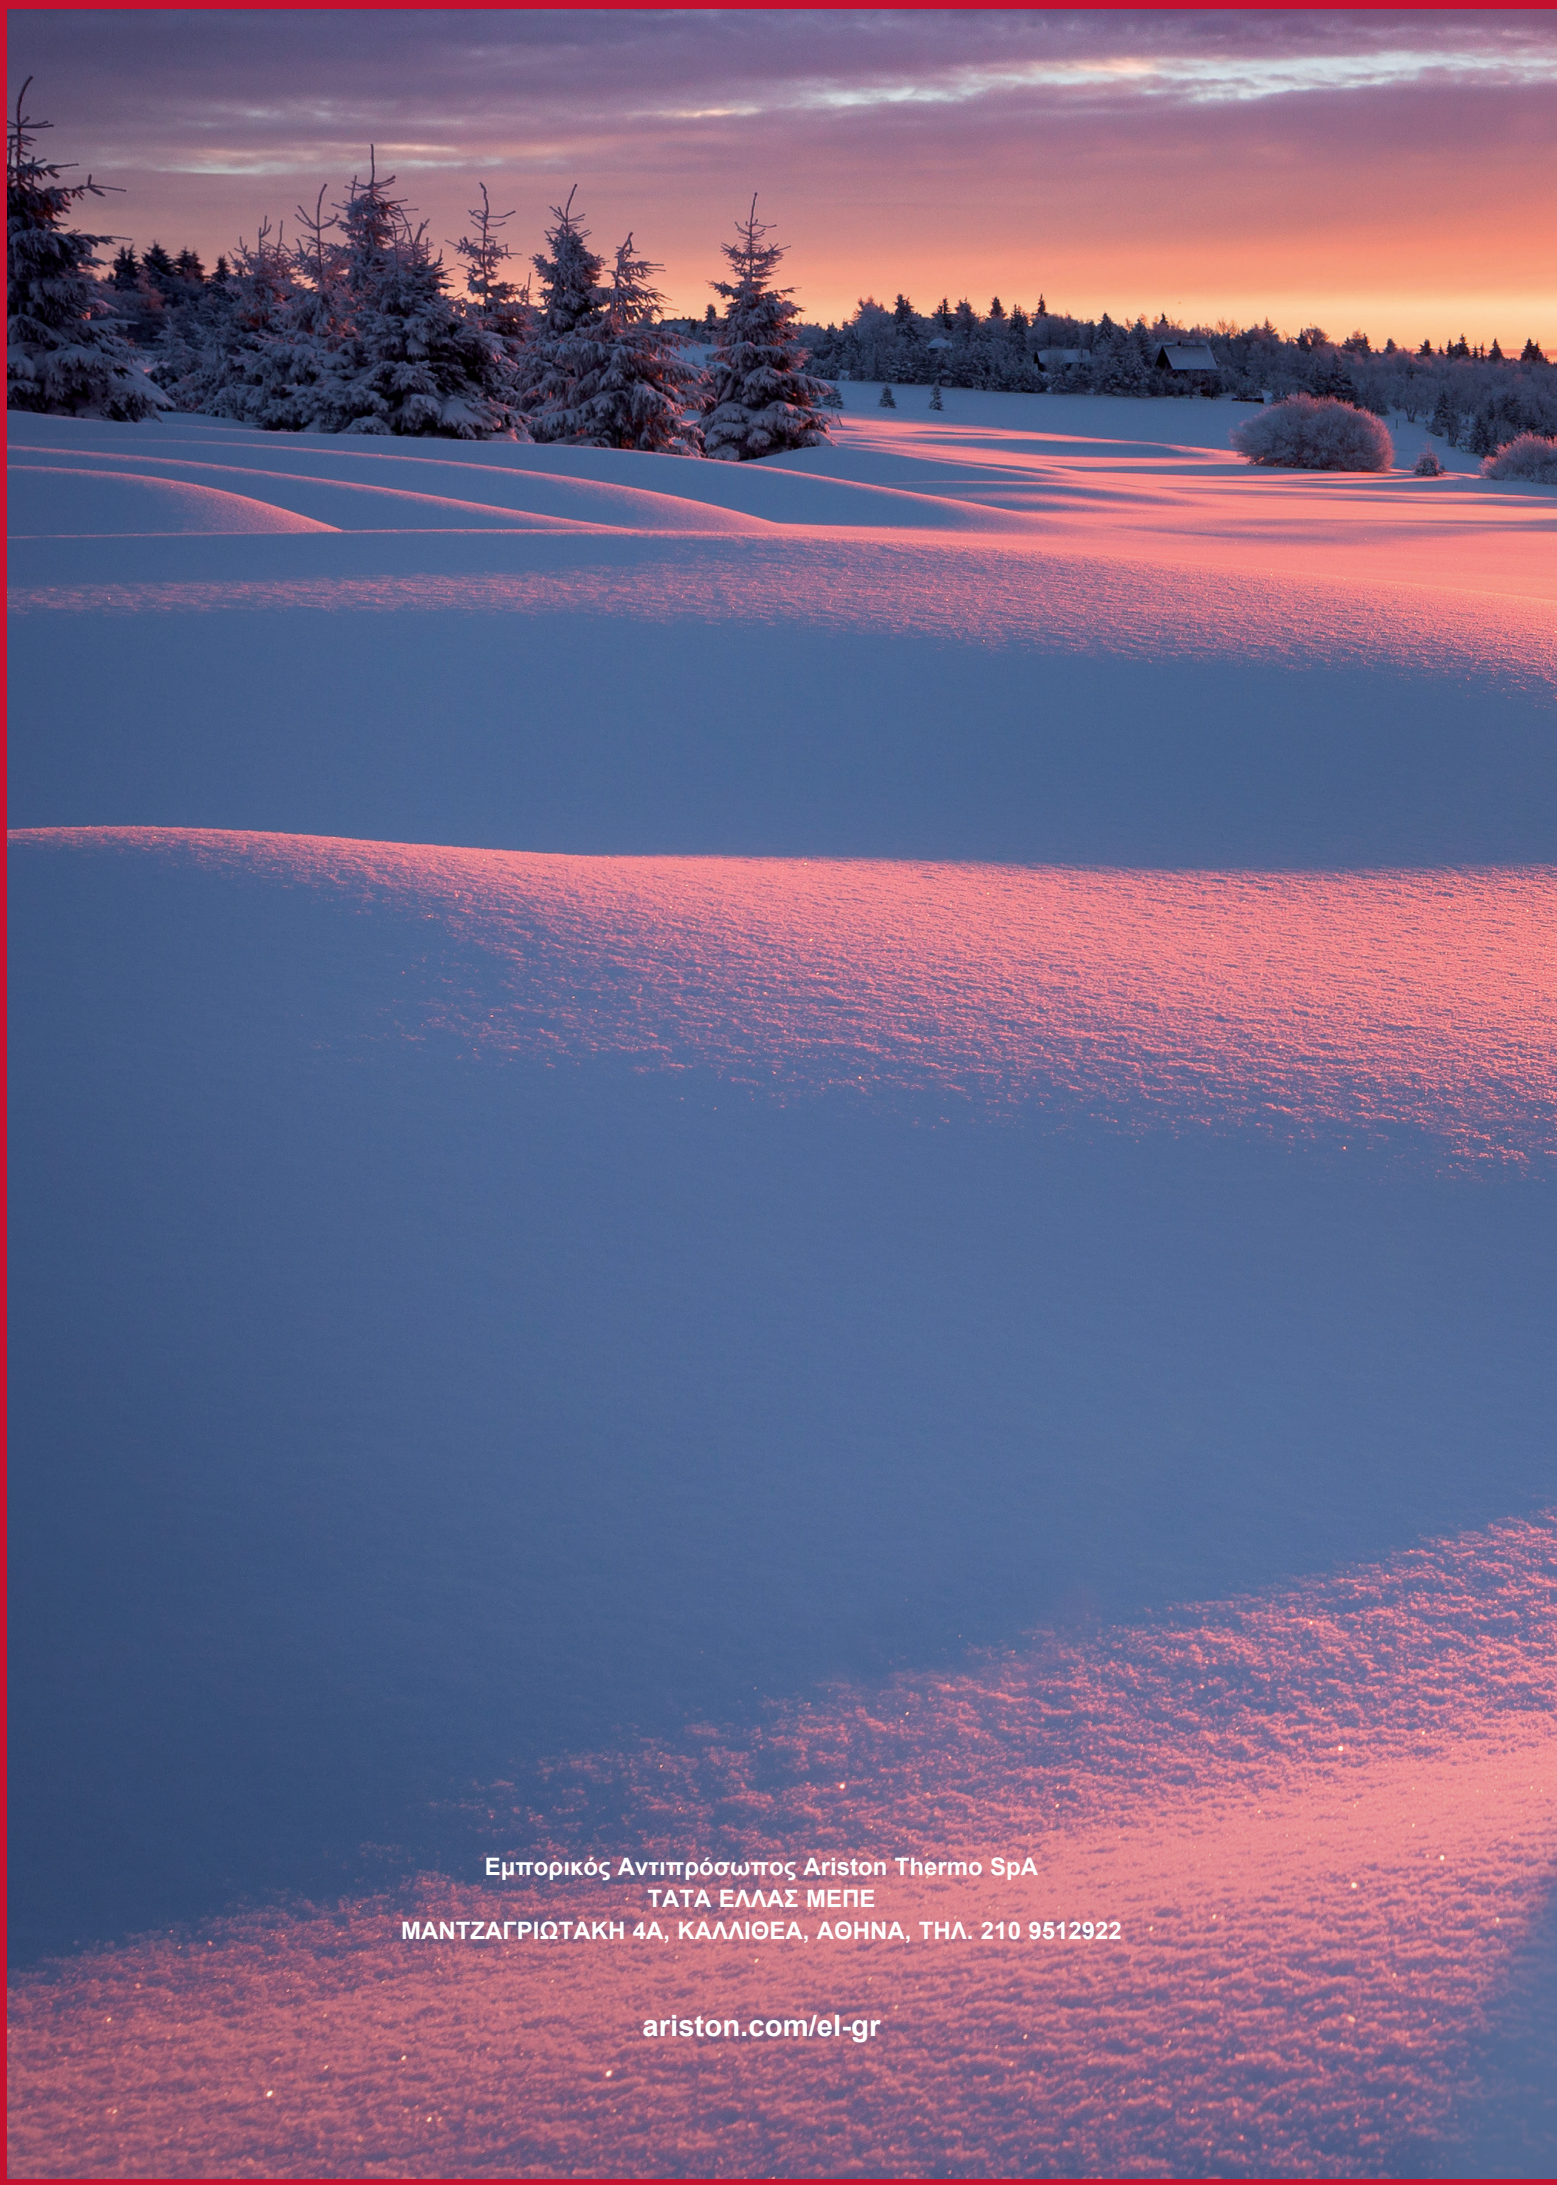

Εμπορικός Αντιπρόσωπος Ariston Thermo SpA
ΤΑΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 4Α, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 9512922

ariston.com/el-gr